


DOWEL PINS

DIN 6325 (similar DIN EN ISO 8734, type A)

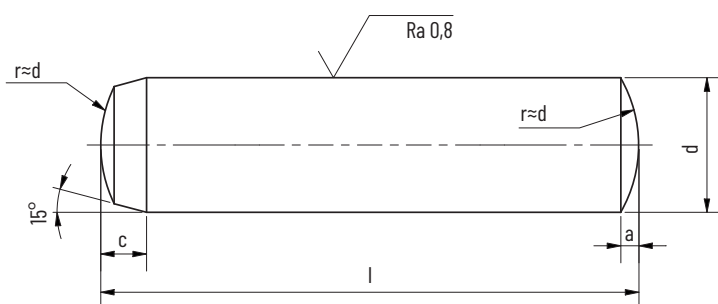

Item no.
7126.

Hardness
HRC 60 ± 2

Material
As chosen by manufacturer.

Permissible pin end at manufacturer's choice.

d m 6	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	13	14	16	20
a ≈	0,12	0,2	0,25	0,3	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,2	1,6	2	2	2	2,5
c	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,7	2,1	2,6	3	3,8	3,8	3,8	4,6	6
r ₁ min.	-	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8
r ₁ max.	-	0,6	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,3	1,4	1,6	1,7	1,7	1,8	2
l (min./max.)															
4 (3,75/4,25)	•	•	•												
5 (4,75/5,25)	•	•	•	•											
6 (5,75/6,25)	•	•	•	•	•										
8 (7,75/8,25)	•	•	•	•	•	•									
10 (9,75/10,25)	•	•	•	•	•	•	•								
12 (11,50/12,50)	•	•	•	•	•	•	•	•							
14 (13,50/14,50)	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
16 (15,50/16,50)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
18 (17,50/18,50)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
20 (19,50/20,50)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
24 (23,50/24,50)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
28 (27,50/28,50)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
32 (31,50/32,50)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
36 (34,50/35,50)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
40 (39,50/40,50)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
45 (44,50/45,50)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
50 (49,50/50,50)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
55 (54,25/55,75)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
60 (59,25/60,75)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
70 (69,25/70,75)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
80 (79,25/80,75)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
90 (89,25/90,75)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
100 (99,25/100,75)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
120 (119,25/120,75)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Please order a standard packaging unit. Minor quantities surcharges: 20%

Packaging unit: 100 pieces Ø 1,0 - 3,0 / 50 pieces Ø 4,0 - 6,0 / 25 pieces Ø 8,0 - 13,0 / 10 pieces Ø 14,0 - 20,0.